Taghældninger

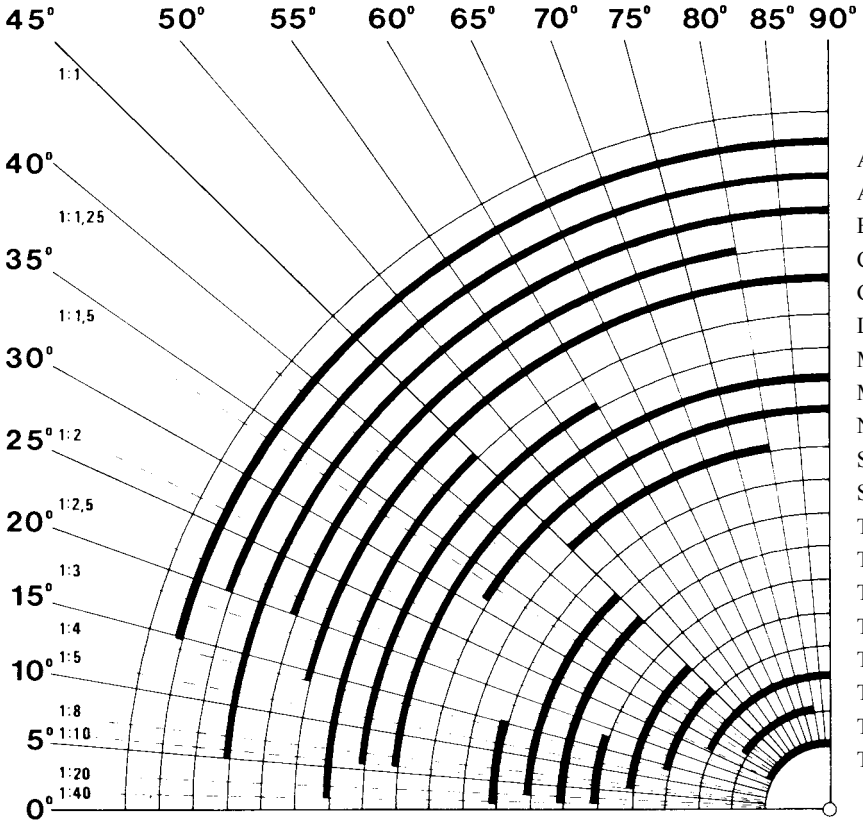

Armerede, cementbaserede bølgeplader.
Armeret, cementbaseret skifer.
Bølgeplader, glasfiberasfalt.
Cementtagsten ny model.
Glas.
Letbeton, tagelementer.
Metal, baner.
Metal, falsdækning.
Naturskifer.
Stråtag. Spåntag.
Støbeasfalt på beton. Kunstgummi.
Tagpap, gruppe 1 og 3*.
Tagpap, gruppe 2 og 4*.
Tagpap, græstørvstage.
Tagpap, listedækning.
Tagpap, shingels.
Teglsten, bæverhaler.
Teglsten dobb.falset.
Teglsten på pap og brædder.

* Henviser til forskellige kombinationsmuligheder fra Tagpapbranchens Oplysningsråds anvisning nr. 12.

Fællesnordiske standard-taghældninger: 1:∞, 1:8, 1:3, 1:2 og 1:1.
Dansk, finsk og nordisk standard: 1:1,5.
Dansk og svensk standard: 1:4.

Taghældning	mm pr. meter
1 : 100	10,0
1 : 90	11,1
1 : 80	12,5
1 : 70	14,2
1 : 60	16,6
1 : 50	20,0
1 : 40	25,0
1 : 30	33,3
1 : 20	50,0
1 : 16	62,5
1 : 10	100,0
1 : 5	200,0
1 : 3	333,3
1 : 2	500,0
1 : 1	1000,0

Beregningsskema for fald på tage.

Taghældning i °	Taghældning i meter
5	1 : 11,44
10	1 : 5,66
15	1 : 3,74
20	1 : 2,75
25	1 : 2,16
30	1 : 1,73
35	1 : 1,43
40	1 : 1,35
45	1 : 1,00
50	1 : 0,84
55	1 : 0,70
60	1 : 0,58
65	1 : 0,46
70	1 : 0,36
75	1 : 0,27

Fald omregnet fra ° til forholdstal.